

ワンランク上の

WEBカメラ・ヘッドセット・スピーカーフォン

1. WEBカメラ

会議に合わせたカメラをご提案します

発言者の顔を確認しながら会議できる
声を検知して発言者にカメラを向ける!

CMS-V62GM
自動追尾型カメラ
¥82,000 (税抜価格)


画角 **87°** 追尾範囲 **170°** 210万画素




B ディスプレイ前に設置

ビデオ解像度	最大1920x1080
フォーカス	固定
マイク	○
スピーカー	x
カメラ用三脚穴	○
ケーブル長	3m

垂直角度調整はリモコンで



カメラの設置場所はこちら!

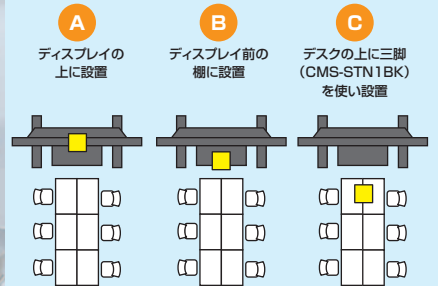

WEB会議用レイアウト



授業・講義用レイアウト



狭い会議室からセミナー会場まで使える
2個のレンズを搭載し、
5つの画角モードで映せる!

CMS-V60BK
会議用カメラ
¥78,000 (税抜価格)

最大画角 **180°** 500万画素



ホワイトボードなどを
画いて見せられる!

A ディスプレイの上に設置



ボタンを押すだけで5つの画角モードに切替える。
(90°・105°・180°・左カメラ・右カメラ)

ビデオ解像度	視野角180°:3840x1920, 30fps 視野角105°:2275x1280, 30fps 視野角90°:1920x1080, 30fps 1カメラモード:1920x1080, 30fps
フォーカス	固定
マイク	○
スピーカー	x
カメラ用三脚穴	○
ケーブル長	2m



参加者の表情が読み取りやすい
4K撮影ができる高精細WEBカメラ。

CMS-V52S
会議用ワイドレンズカメラ
¥27,800 (税抜価格)

画角 **90°** 高画質 **4K** 対応 850万画素



B ディスプレイ前に設置



A ディスプレイの上に設置


ビデオ解像度	最大3840x2160@30fps
フォーカス	固定
マイク	○
スピーカー	x
カメラ用三脚穴	○
ケーブル長	3m



参加者がはっきり映る
高解像度500万画素。


CMS-V40BK ¥7,800 (税抜価格) ケーブル1.5m
CMS-V40BK-3 ¥8,800 (税抜価格) ケーブル3m
WEBカメラ

画角 **55°** 500万画素

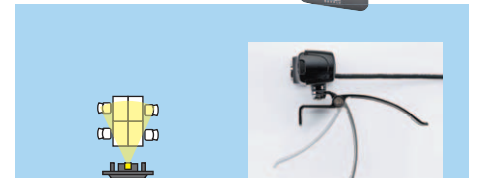

A ディスプレイの上に設置

据え置き+ディスプレイを挟んで固定の2WAYスタンド。

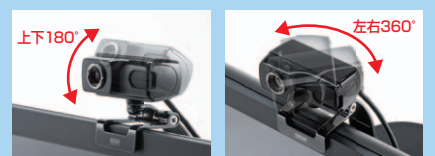


ビデオ解像度	最大2592x1944
フォーカス	手動
マイク	○
スピーカー	x
カメラ用三脚穴	x



2. ヘッドセット

相手にクリアな音声を伝えられます




ノイズキャンセリング搭載
サブマイク
メインマイク
MM-HSU14ANC

音声入力用のメインマイクとノイズフィルター用のサブマイクを搭載。耳元のサブマイクにはアクティブノイズキャンセリング機能を装備。サブマイクで拾った騒音をフィルタ処理し、生成した疑似騒音成分を使って、騒音を打ち消すことで、メインマイクから入力した通話音声をクリアにすることができます。


ノイズキャンセリングなら 周囲の雑音を抑制し、クリアに音声を伝えられる!

ノイズキャンセリング仕組み


騒音の波形

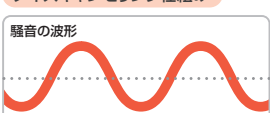

逆位相の波形

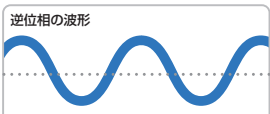

騒音に逆位相を当てて打ち消す

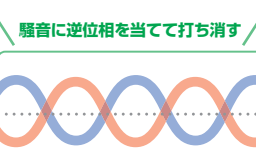

音にはこの図のように周波数の波があります。「アクティブノイズキャンセリング」は、騒音などの音の周波数とは逆の波形を持った音を当てることによって、騒音を消す仕組みです。

騒がしい自席からの会議参加に、自分の声を相手にクリアに伝える。デュアルマイクノイズキャンセル機能を搭載。

MM-HSU14ANC(片耳タイプ) ¥18,000 (税抜価格)

MM-HSU15ANC(両耳タイプ) ¥20,000 (税抜価格)

ノイズキャンセリングマイク付きUSBヘッドセット



イヤークッションは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。



ボリュームコントロール・マイクミュート付き。左右どちらでも使用可能。

■ケーブル長・重量:約1.8m±0.2m・約130g<約165g>(ケーブル含む)
※<>内はMM-HSU15ANC



3. スピーカーフォン

マイク+スピーカー これ1台でWEB会議ができます

発言者の声を逃さない

4つのマイクで360° 集音できるBluetoothスピーカーフォン。

MM-BTMSP1

Bluetooth会議スピーカーフォン ¥38,000 (税抜価格)

集音範囲
約5m
360°

エコー&ノイズキャンセリング搭載

Bluetooth接続
ケーブルなしで
机上もスッキリ



Bluetooth-USB-AUX(4種)の3種類で接続可能。エコー&ノイズキャンセリングを搭載し、クリアな通話を実現。

USB接続





■サイズ・重量:W130×D130×H41mm・約285g



各操作ボタンは操作音のしないタッチセンサー式。使用中に操作しても、音が鳴らないのでノイズが発生しません。

ノイズの少ない声を伝えられる


高感度マイク搭載のスピーカーフォン。

MM-MC28


WEB会議小型スピーカーフォン ¥25,800 (税抜価格)

集音範囲
約5m
360°


エコーキャンセリング搭載




■サイズ・重量:W110×D110×H63mm・410g



電源スイッチ ミニUSBポート



広範囲(半径約5mまで)の集音が可能。高感度マイクユニットを採用。



全指向性のモード
集音範囲最大10m
集音範囲イメージ

サンワサプライ株式会社

岡山 サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2021年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介のみご利用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

カメラヘッドセットスピーカーフォン PDF211004_01 CB/BA/KS