

AI顔認証サーマルカメラに モニタリングタブレット

※モニタリングタブレットは、
オプションです。

出ました！




離れたところで、
確認できない
かしら??

カメラの横に
ずっと居るのは、
大変・・・



【サーマルカメラ】


【モニタリングタブレット】

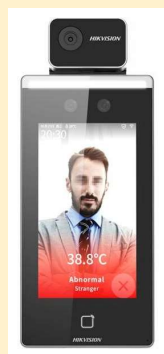

LANケーブル接続

OR

無線接続

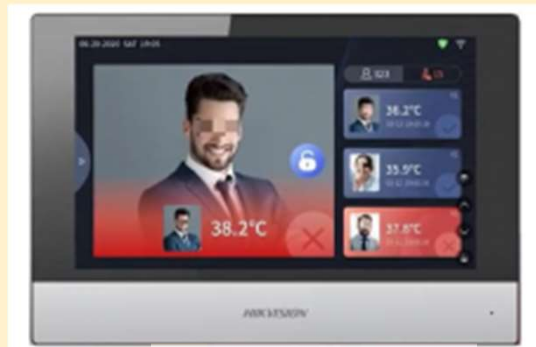

入口で、来訪者ご自身で測定いただいて、
距離を保った場所で測定内容を
確認いただけるので、安心いただけます。




- 離れた場所で温度測定状況の確認が可能
- 履歴をモニターで顔写真と温度の確認が可能
- 異常時にブザー音で通知
- インターホン機能より機器同士で通話が可能
- 7インチタッチスクリーン
- リモート温度測定と記録チェック、リアルタイムプレビュー
- 異常温度でアラーム警告

【オプション】

DS-KAB671-B

■AI顔認証端末 専用スタンド

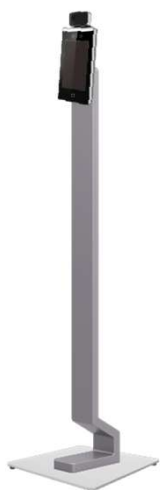

型番	DS-KAB671-B
重量	11.6kg
外形寸法(幅×高さ×奥行)	325mm×1.342mm×325mm

DS-DM0701BL

■AI顔認証端末 卓上スタンド



型番	DS-DM0701BL
重量	3kg
外形寸法(幅×高さ×奥行)	193mm×353.5mm×195.5mm

HIKVISION®

DS-PT12S

■AI顔認証端末 本体一式専用スタンド




型番	DS-PT12S
重量	8.6kg
スタンド寸法(幅×高さ×奥行)	280mm×1.158mm×222mm

【オプション】

DS-KC001

■AI顔認証端末 専用タブレット

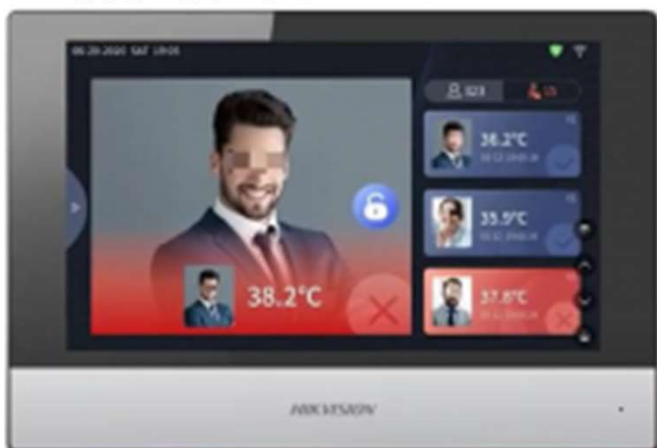

型番	DS-KC001
重量	490g
外形寸法(幅×高さ×奥行)	200mm×140mm×15.5mm

【製品仕様】

DS-K1TA70MI-T



設置方法	卓上/スタンド
測定可能温度	30～45℃
温度誤差	±0.5℃
検知人数	1人
認証距離	0.5～1.5m
顔認証時間	0.2秒
画面	タッチスクリーン
画面サイズ	7インチ
外形寸法(幅×高さ×奥行)	116.5mm×290mm×35mm

【オプション】

WAB-S733MI

■無線アクセスポイント



- 測定誤差±0.5℃の高精度検知非接触でリスクを軽減します。
- 病院や公共施設・ホテル・オフィス・学校など、多くの人が集まる場所の入口での測定にオススメです。
- 測定する側のリスクを抑えることに、貢献できます。

カシオテクノ株式会社

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 2-23 カシオ秋葉原ビル
TEL 03-5821-7699 FAX 03-5821-7647

0570-007699
市内通話料金のみでご利用いただけます

<http://www.casiotechno.co.jp/>

* 製品の仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

販売元